
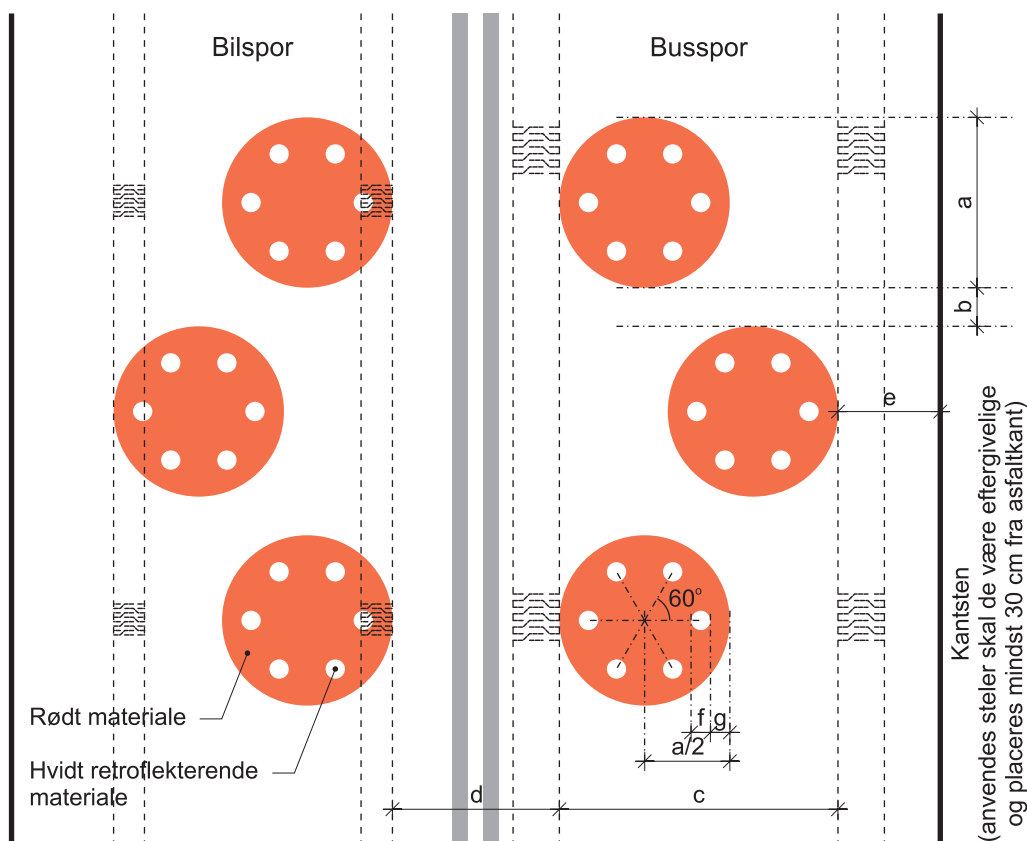


Katalog	Typegodkendte fartdæmpere			 Vejdirektoratet	
Bumptype	Pukkelbump				
Ønsket hastighed	50 km/h	Passagehastighed tunge køretøjer	-	Bilag nr.	5-1

Pukkelbump skal afmærkes som almindelige bump med A 36 "Bump" og S 32 "Bump" jf. vejreglerne for afmærkning med færdselstavler og vejreglerne for kørebaneafmærkning. Af hensyn til motorcyklisternes sikkerhed skal pukkelbump placeres mindst 25 m fra vejkryds.



Kørebanebredde	Stribetype	"a"	"b"	"c"	"d"	"e"	"f"	"g"	
meter		meter	meter	meter	meter	meter	meter	meter	
4,60	Vognbanelinie				0,40	0,30	0,125	0,125	
4,90					0,50	0,40			
5,20					0,60	0,50			
5,50					0,70	0,60			
5,70	Spærrelinie	1,10	0,25	1,80	1,00	0,55	0,125	0,125	
5,90						0,65			
6,20						0,80			
6,50						0,95			
6,80						1,10			1,05
7,10						1,20			1,15
7,40						1,30			1,25
7,50						1,40			1,25

Tværsnitsudformning af pukkelbump

